

ZEBRA

SOLAR



PERCHÈ SCEGLIERE IL SISTEMA WÜRTH?

Il sistema:

- **Immediato e preciso** - sistema di fissaggio a scatto "easy click"
- **Semplice** - fissaggio dei profili lateralmente o nella parte superiore
- **Sicuro** - grazie alla zigrinatura tra le parti da unire
- **Modulare** - adatto ad impianti di tutte le dimensioni
- **Universale** - adatto alla maggior parte dei pannelli attualmente in commercio
- **Razionale** - elementi adattabili e facilmente componibili
- **Veloce** - grazie agli elementi premontati già in fase produttiva

Garanzie:

- **Qualità** - costruito esclusivamente con alluminio EN AW 6063-T6 e acciaio inox A2
- **Sicurezza** - statica calcolata e garantita per ogni componente
- **Affidabilità** - 10 anni di garanzia
- **Supporto tecnico** - pool ingegneristico interno per consulenza e progettazione
- **Controllo materiali** - laboratorio interno per prove tecniche sui prodotti

IL SISTEMA DI MONTAGGIO WÜRTH PIÙ VELOCE SUL MERCATO



Grazie al sistema "easy click" a scatto il montaggio è semplice e rapido

- 1 impugnare l'elemento
- 2 agganciare l'elemento al binario del profilo
- 3 esercitare una lieve pressione

Lavoro eseguito: l'elemento è ora perfettamente fissato al profilo

UNIVERSALE VELOCE SICURO

Fissaggio dei pannelli

Un'unica graffa terminale e centrale adatta a pannelli con altezza compresa tra 33 mm e 51 mm.



Collegamento tra profili

Per collegamenti a croce tra profili o tra un profilo ed un triangolo si utilizza il giunto a croce.

Il collegamento è immediato, in quanto funziona in qualsiasi posizione tramite il sistema "easy click".




Giunzione tra profili


Nulla da forare, nulla da avvitare. Ripristino completo della resistenza della sezione.



Sistema di aggancio unico per tutti gli accessori

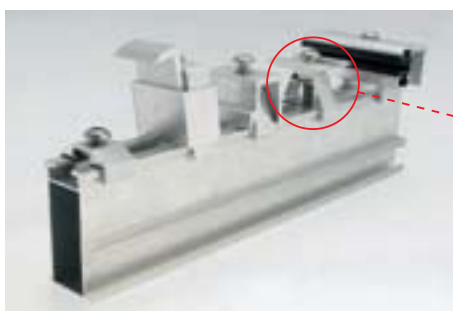




Soluzione per tetto inclinato in legno e tegole

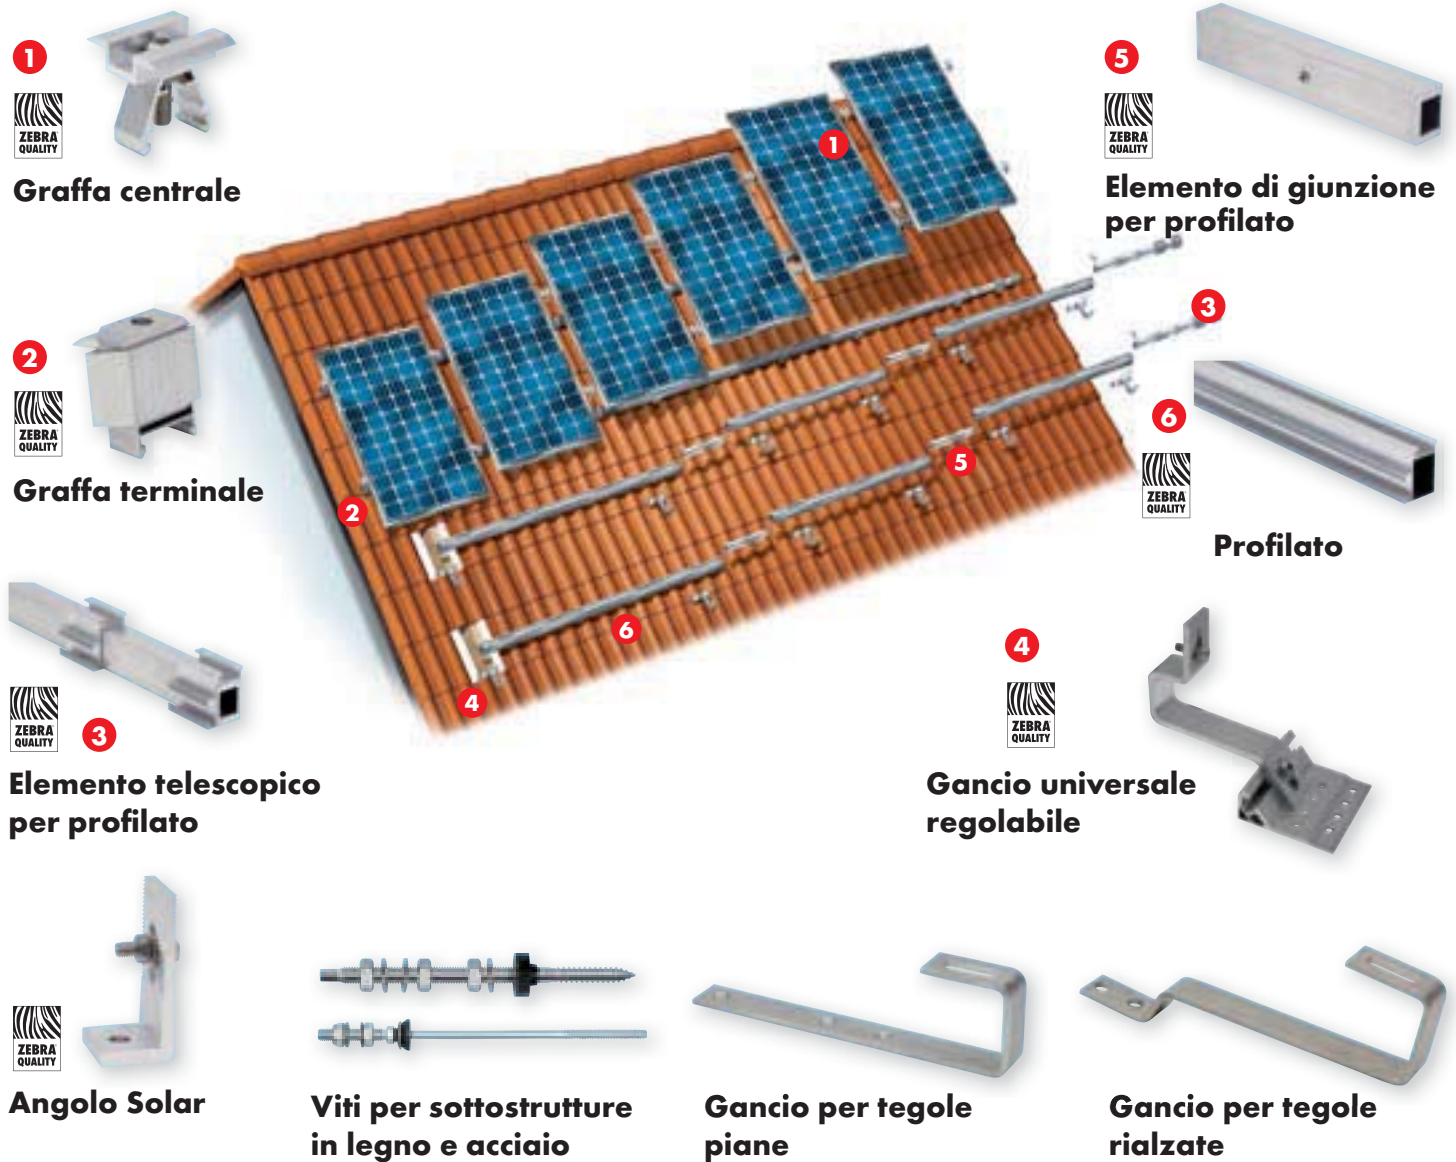


Sistema adatto a tutti i manti di copertura




Soluzione per tetto con lamiera grecata oppure ondulata

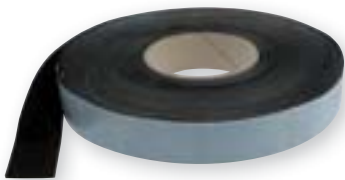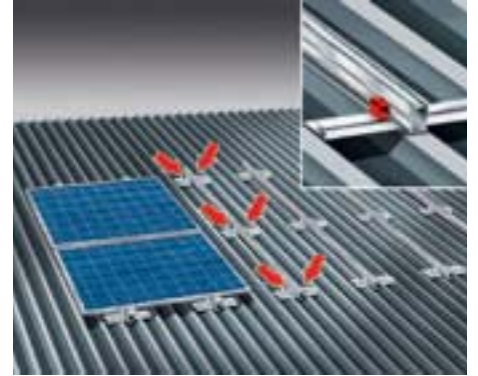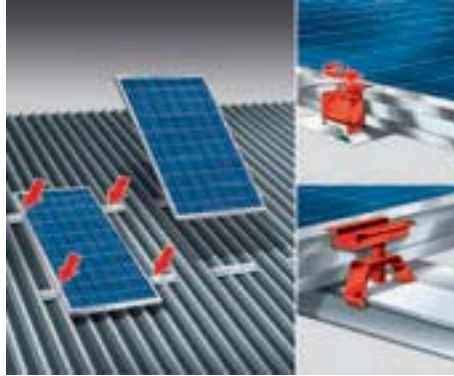

Guarnizione in gomma sintetica

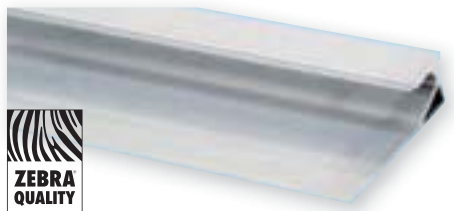



Profilato per tetti in lamiera

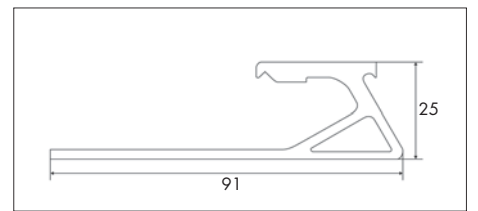

Viti per sottostrutture in legno



Viti per sottostrutture in acciaio

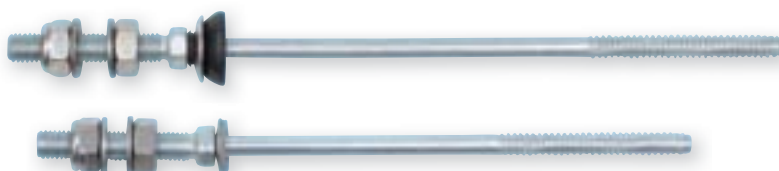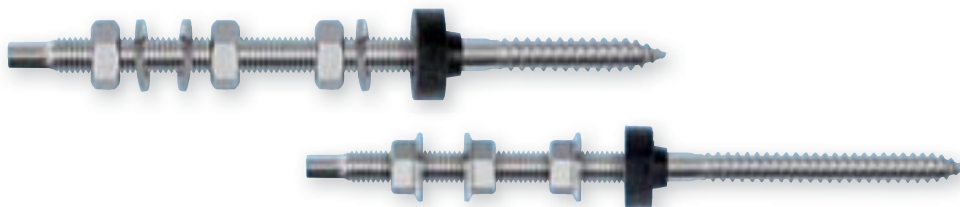

Soluzione per tetti piani

1 Elemento di irrigidimento

2 Graffa centrale

3 Graffa terminale

4 Profilato

5 Giunto a croce

6 Angolo Solar




7 Angolo Solar

8 Viti per sottostrutture in legno e acciaio

9 Viti testa martello






Dado flangiato zigrinato

Triangoli Solar per tetti piani

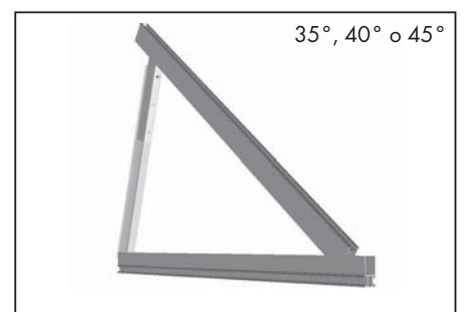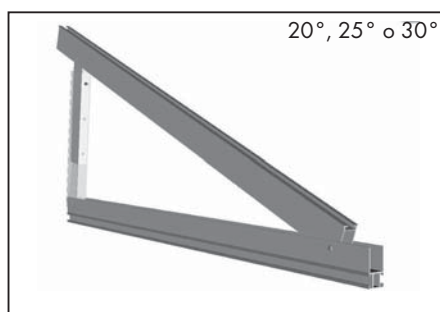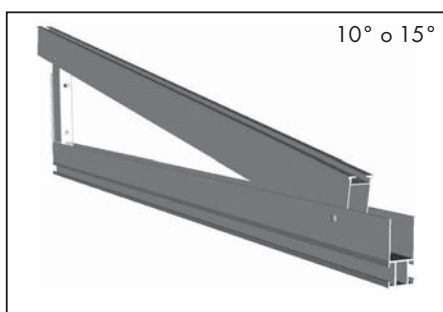

Soluzioni per impianti a terra

La tecnologia "**easy click**" per un montaggio rapido e l'utilizzo di alluminio e acciaio inox A2 per garanzia di durata nel tempo, rendono gli impianti a terra Zebra Solar capaci di affrontare qualunque sfida.

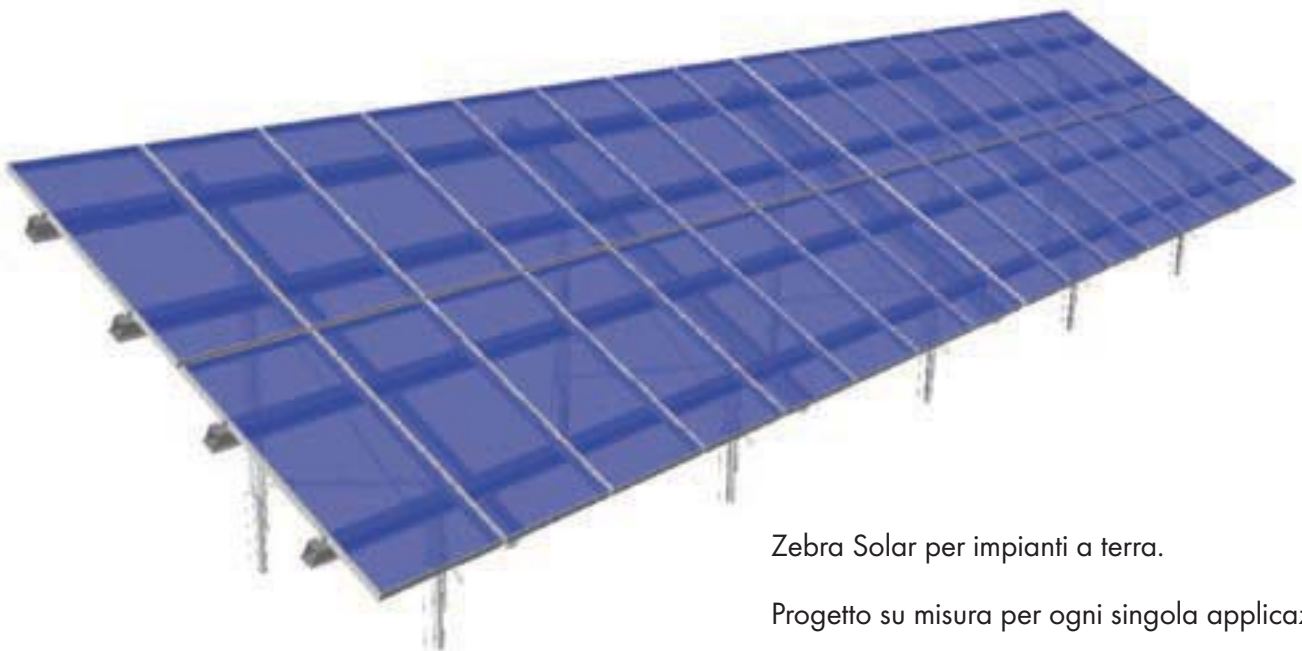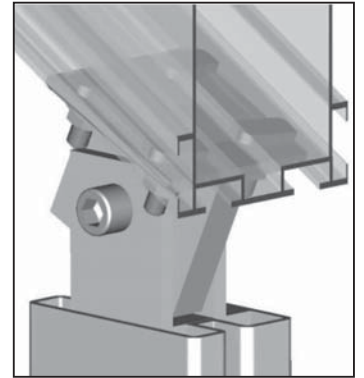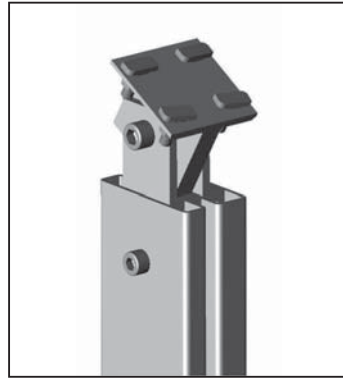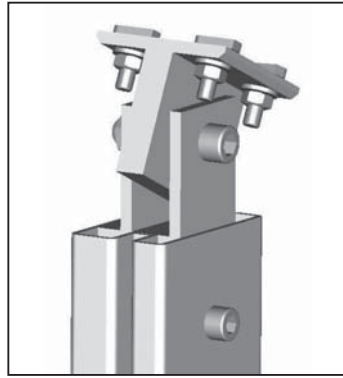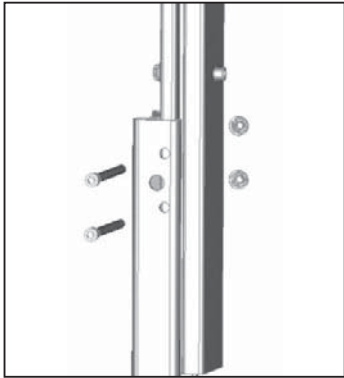


Zebra Solar per impianti a terra.


Progetto su misura per ogni singola applicazione.

La gamma: **profilati di sostegno**


Profilato Solar 47 X 37

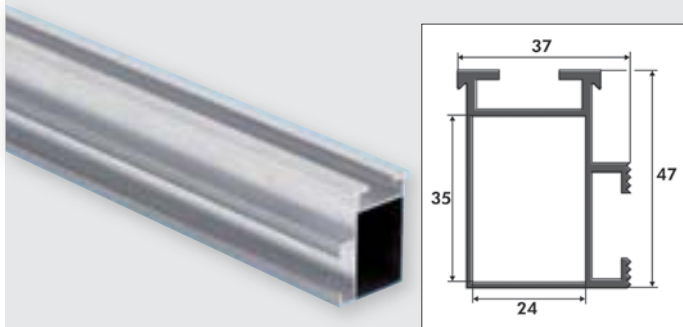


Profilato Solar 60 X 37

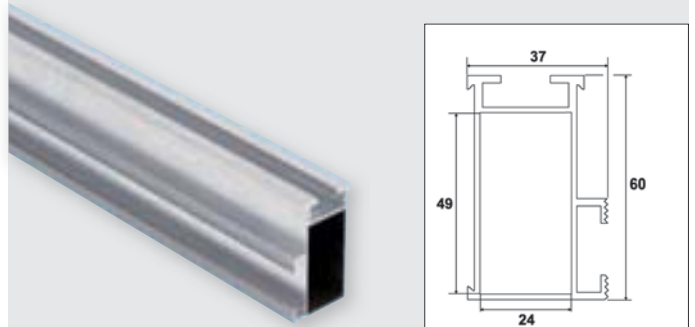

Profilato Solar 70 x 44

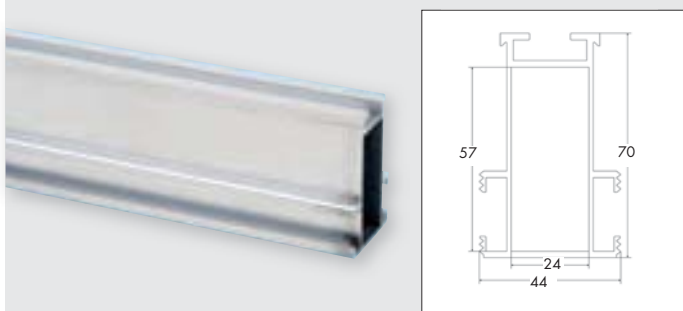


Profilato Solar 120 x 90

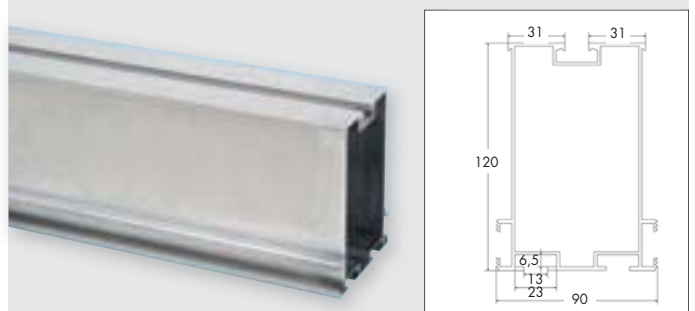

**Elemento di giunzione per profilato Solar
disponibile per tutti i profilati**



**Elemento telescopico per profilato Solar
disponibile per profilati 47 x 37 e 60 x 37**

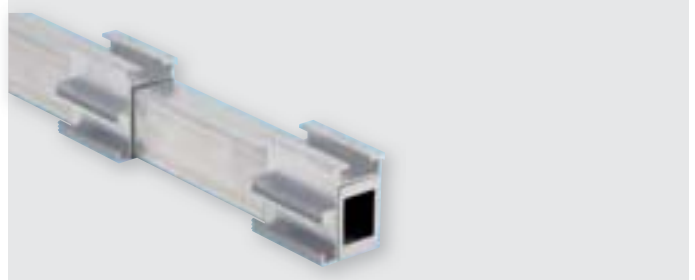


Profilato per tetti in lamiera





**Tutti i profilati, elementi di giunzione
ed elementi telescopici sono di
massima qualità certificata dal
marchio Zebra Quality.**

La gamma: **ganci di ancoraggio per tetti**



Gancio universale regolabile Zebra in alluminio





Gancio universale regolabile in acciaio inox

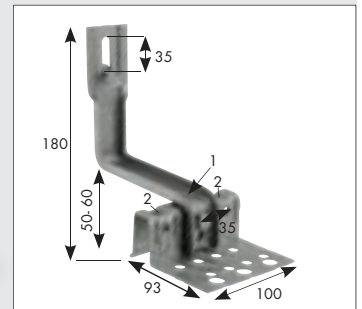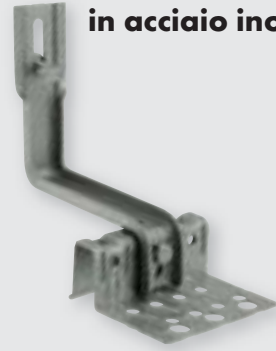


Gancio per tegole rialzate

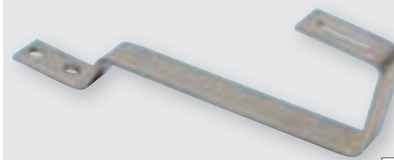



Gancio per tegole piane



Angolo solar



Gancio per tetti in lamiera

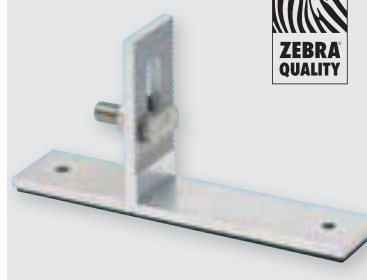

Regolazione orizzontale e verticale per la massima adattabilità ad ogni esigenza

Zigrinatura per maggior tenuta e regolazione ottimale in ogni situazione

La gamma: **graffe easy click**



Grafra centrale

- universale per cornici da 33 a 51 mm
- basta inserirla nel profilato SOLAR senza dover infilare viti a testa martello o dadi scorrevoli
- con vite a esagono incassato o vite con intaglio di sicurezza LocTec®



Grafra terminale

- universale per cornici da 33 a 51 mm
- con vite a esagono incassato o vite con intaglio di sicurezza LocTec®




Grafra di arresto

- evita lo scivolamento della grafra terminale in caso di montaggio verticale del profilato
- con vite a esagono incassato o vite con intaglio di sicurezza LocTec®




Giunto a croce

- per assemblaggio di profili e triangoli



Grafra centrale 6,8 mm

- per il fissaggio di pannelli fotovoltaici **SENZA CORNICI**
- solo per il fissaggio di pannelli in orizzontale
- per pannelli con uno spessore di 6,8 mm
- distanza tra i pannelli: 22 mm
- con vite a esagono incassato o vite con intaglio di sicurezza LocTec®
- certificato per il fissaggio di pannelli FIRST SOLAR




Grafra terminale 6,8 mm

- per il fissaggio di pannelli fotovoltaici **SENZA CORNICI**
- solo per il fissaggio di pannelli in orizzontale
- per pannelli con uno spessore di 6,8 mm
- con vite a esagono incassato o vite con intaglio di sicurezza LocTec®
- certificato per il fissaggio di pannelli FIRST SOLAR



Tutte le graffe e i giunti sono di massima qualità certificata dal marchio Zebra Quality.

Vite di sicurezza con intaglio antifurto LocTec®

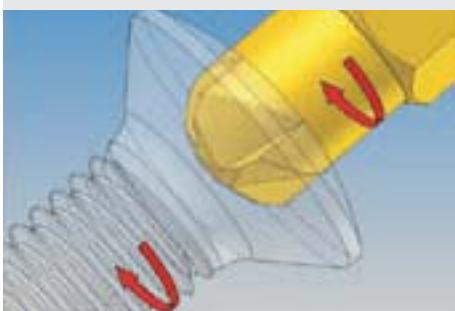


Serrare le vite LocTec® con l'inserto LocTec®, fatto! Non servono altri provvedimenti di sicurezza.

- grazie alla geometria dell'intaglio non è possibile smontare la vite senza danneggiarla
- è possibile applicare la coppia di serraggio necessaria

Inserto LocTec®



Non solo solar: Würth offre oltre 100.000 referenze specifiche per gli installatori professionali

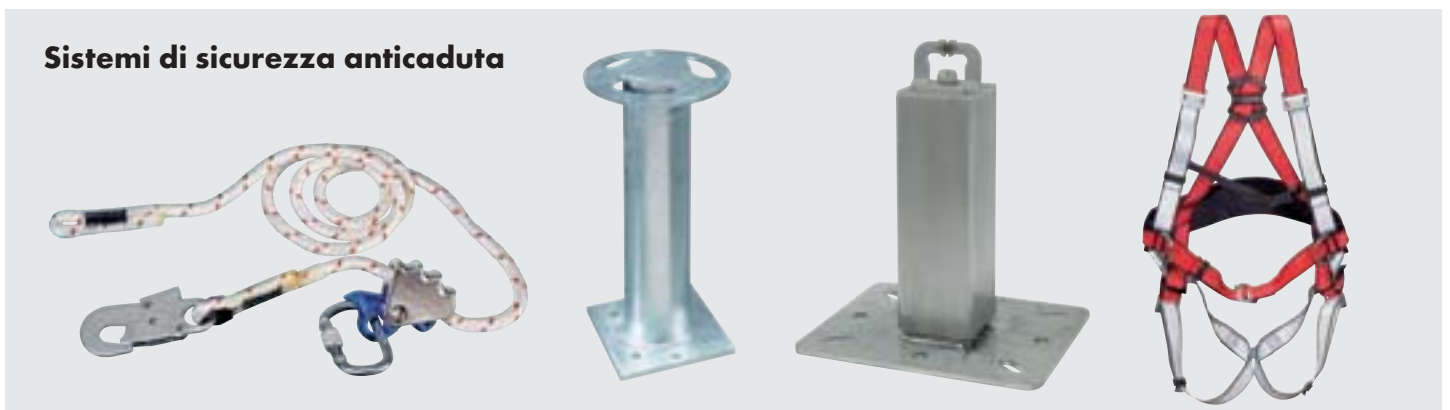

ZEBRA SOLAR

www.wuerth.it/solar

Würth Srl,
Via stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it

/© MW Würth Srl
754_002 Solar Zebra - 0810
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, se le modifiche comportano un miglioramento di qualità. Le immagini e le foto riportate sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle condizioni generali di vendita.